



TDK 1500F

TANDEM TRAKTORSKA PRIKOLICA Z DVIGALOM



PREDNOSTI, DETAJLI

- » Vsestranska profesionalna uporaba - za gozd in polje
- » Na voljo v tandem izvedbi
- » Tandem podvozje z nizkim težiščem zagotavlja optimalno stabilnost
- » Izjemno robustna konstrukcija
- » Razvita za vožnjo v zahtevnih pogojih
- » Dobro premišljena sodobna zasnova
- » Serijsko bogato opremljena



VSESTRANSKA TDK 1500F

Tandem traktorska prikolica TDK 1500F s skupno maso 15 ton je namenjena vsestranski in profesionalni rabi. Poleg običajnega prevoza lesa je primerna tudi za prevoz sekancev, zemlje in drugega razsutega materiala. Uporablja se lahko še za posebne transportne naloge v komunalni in gradbeništvu. Robustnost, zmogljivost in vsestranskost - vse našete lastnosti upravljalcu omogočajo učinkovito in zanesljivo

delovanje. Tako boste dobro pripravljeni na vse izzive. Zato pozabite na visoke stroške vzdrževanja in upravljanja velikega voznega parka. Dovolj je le ena vsestranska prikolica, ki izpolnjuje vse zahteve profesionalnega uporabnika in močno olajša delo. Dodatna nadgradnja hidravličnega dvigala poskrbi za nakladanje/razkladanje tako metrskega lesa in daljše hlodovine kot tudi drugega tovara.



» Prikolica TDK 1500F je namenjena profesionalni, celoletni uporabi in zanesljivo opravlja najrazličnejša transportna dela - bodisi v gozdu, na poljih ali za komunalne potrebe ter gradbeni sektor



» Robustnejši in togo zasnovan okvir šasije, prilagodljiv za skorajda vse vrste prevozov, zagotavlja dodatno trpežnost in odpornost
 » Za varnost in udobje pri vsakdanjem opravljanju del poskrbijo preizkušene tandem osi ADR z ojačanimi paraboličnimi vzmetmi, ki zagotavljajo mirno vožnjo in so nameštene pod osjo - nizka izvedba prikolice



» Serijsko vgrajene vtične ročice za prevoz lesa (do 10 kosov) in vtična sprednja zaščitna mreža (rešetka) z varnostno zaponko in vijačnimi vložki
 » S pritrdilnimi trakovi se lahko na močne pritrdilne točke varno privezuje in pritrjuje tovor - 6x pritrdilni obroči privarjeni na tla



» Jeklene stranice višine 600+600 mm s centralnim zapiranjem, serijsko opremljeno na vseh treh straneh
 » TDK 1500F navdušuje z bogato ponudbo serijske opreme



» Nizko težišče omogoča večjo stabilnost in obenem omogoča vožnjo v zahtevnejših razmerah, čeprav daje prednost asfaltiranim cestam in poljskim potem
 » Na podvozje lahko namestite zaboj za orodje velikosti 113 litrov, v katerega lahko shranite pritrdilne trakove za povezovanje tovorov in drugo opremo



» Tovarniško opremljena s podaljšanim in ojačanim vlečnim drogom ter s predpripravo za dvigalo (za nadgradnjo svojega dvigala navedite natančne podatke)
 » Dobro premišljena konstrukcija omogoča tristrano kipanje (levo-desno-nazaj) tudi ob montiranem dvigalu



» TDK 1500F je kombinirana prikolica, ki jo lahko uporabljate vse leto in navdušuje s svojo vsestranskostjo.



» Preprosto in varno upravljanje ter nadzor nad tovorom in prikolico pri vgrajenem visoko dvižnem ergonomskem dvigalu.



» Pod zaboja prikolice je raven. Vtične ročice za prevoz lesa se lahko preprosto vstavijo ali odstranijo.



» TDK 1500F obvlada tudi komunalne in druge klasične naloge.

TDK	1500F
Največja skupna masa	15000 kg
Lastna masa (odvisna od opreme)	3600 kg
Nosilnost	11400 kg
Dimenzija (D x Š x V)	7065x 2450 x 2340 mm
Dimenzija zaboja (notranja D x Š)	4510 x 2200/2300 mm
Višina stranic	600+600 mm
Višina do poda (pri ser. pnevmatikah)	1040 mm - nizka izvedba
Prostornina	13,0 m ³
Kolotek	1750 mm
Kvadrat osi	90 mm
Obremenitev na priklopu	2000 kg
Dovoljena hitrost	25 km/h
Pnevmatike	19.0/45-17" BKT AW708 156A8 18
Zavorni sistem	Hidravlične zavore z mehanskim ventilom in ročnim regulatorjem ali dvokrožni zračni zavorni sistem delujoč na vsa kolesa, ločena parkirna zavora
Izpust za zrnje	390 x 290 mm
Število stopenj hidravl. cilindra (premer)	5-stopenjski kromiran cilinder, ventil za omejitev hoda cilindra (75/90/105/120/140 mm)
Višina dviga cilindra	1875 mm
Tristrano kipanje (stransko / nazaj)	45 / 50 stopinj
Potrebna količina olja	20,2 litrov
Potrebna vlečna moč	> 68 kW / 91 PS
Vzmetenje	Parabolično tandem
Dvižne vzmeti na stranicah	✓
Centralno odpiranje/zapiranje	✓
6x pritrilni obročki v podu zaboja	✓
Vtična ročice za prevoz lesa 10 kos	✓
Vtična sprednja zaščitna mreža (rešetka)	✓

DODATNA OPREMA	1500F
Pnevmatike	355/60 R18 MITAS AT 142J (samo pri 25 km/h) 435/50 R19.5 WP HN829 160J 500/50 R17 MITAS UNISERVICETL 149D
Izvedba in oprema za 40 km/h	☑
Avtomatska regulacija zavornega učinka - ALB (obvezno za AT pri 40 km/h)	☑
Kombinirani zavorni sistem - zračne in hidravlične	☑
Stranska zaščita pred podletom (obvezno za AT pri 40 km/h)	☑
Dodatni vod nazaj za zavore	☑
Dodatni hidravlični vod nazaj	☑
Vlečno uho D40 mm reverzibilno	☑
Vlečno uho D50 mm fiksno	☑
Vlečna krogla K80	☑
Zadnji priklop za vleko druge prikolice - fiksni	☑
Zadnji avtomatski priklop za vleko druge prikolice	☑
Snemljive jeklene zaščitne mreže za zadnje luči	☑
Pod zaboja iz HARDOX® pločevine debeline 4 mm	☑
Zunanja ojačitev vzdolžnih stranic s trakom	☑
Zaboj za orodje (600 x 400 x 470 mm) z nosilcem	☑
Barva po želji po RAL barvni lestvici - podvozje/zaboj	☑
Gozdarsko prijemalo TIGERGRIP TG 22	☑
Zajemalka za druge potrebe nakladanja (240 litrov, širina 85 cm)	☑
Kavelj za tovor (največja dvižna zmogljivost 4 tone)	☑
Dvigalo PENZ 6Z	☑

✓ Serijska oprema

☑ Dodatna oprema

* Ni možno



- » Serijsko opremljena za hitrost 25 km/h, opsijsko na voljo vse do 40 km/h
- » Možnost izbire vlečnega ušesa in več kombinacij zavornih sistemov (hidravlični, zračni, kombinirani hidravlični-zračni) glede na zahteve in potrebe stranke



- » Snemljiva zaščita za luči zadaj
- » Za največje obremenitve je opsijsko na voljo plato iz HARDOX® jekla (debelina materiala 4 mm), ki zagotavlja visoko odpornost proti obrabi skozi celotno življenjsko dobo in ne pušča skoraj nobenih vidnih sledi na platuju




- » Opcija: Dvigalo PENZ 6Z - teža dvigala 1.270 kg, zložljivo, največja moč dvigala oz. dvigni moment 52 kNm, vrtilni moment 14 kNm, vrtilni kot 410°, teleskopska dolžina 6.970 mm, visok sedež s krmilno ročico, hidravlični teleskopski podpori, neskončen rotator, indikator preobremenitve, samoskrba olja prek dvokrožnega hidravličnega sistema z batno črpalko



- » Gozdarsko prijemalo/grabež (TIGERGRIP TG 22) mogoča hitro, učinkovito natovarjanje in raztovarjanje hlodovine, dreves in drugega lesa



- » Kavelj za tovor (največja dvignjena zmogljivost 4 tone) je idealna rešitev za varno dvigovanje in prevoz težkih tovorov

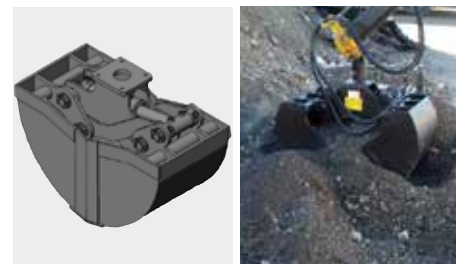

- » Zajemalka (240 litrov, širina 85 cm) za vsakodnevna težja gradbena dela

VEMO, KAJ JE POTREBNO



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer

[t] 02 584 91 00

[f] 02 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Vaš Farmtech partner:

Zaradi prizadevanj za stalni nadaljnji razvoj in izboljšave izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave. SI2020