



TDK 1300F

TANDEM TRAKTORSKA PRIKOLICA Z DVIGALOM



POUDARKI



- » Vsestranska uporabnost
- » Za delo v najtežjih delovnih pogojih
- » Prilagodljivo tandem podvozje in učinkovit nizko ležeči tandem
- » Spretno zasnovana in sodobno oblikovana
- » Nudi izbor številne dodatne opreme



KOMBINIRANA TDK 1300F


Močna in vzdržljiva tandem prikolica skupne mase 13 ton je zaradi svoje zasnove in odlične okretnosti namenjena za različna dela v zahtevnih delovnih pogojih, tako za prevoz različnih tovorov v kmetijstvu kot pri posebnih komunalnih opravilih ali v gozdarstvu.

Njena visoka kakovost, prilagodljivost in vsestranska uporabnost omogoča funkcionalnost in učinkovitost pri vaših opravilih. S TDK 1300F boste zagotovo pripravljene na vse izzive. Zato pozabite na visoke stroške vzdrževanja in upravljanja dragega voznega parka. Dovolj je le ena prikolica za celoletno uporabo in gospodarno delo.



» Dvigalo PENZ 6 Z:

teža dvigala 1.270 kg, zložljivo, največja moč dvigala oz. dvižni moment 52 kNm, vrtilni moment 14 kNm, vrtilni kot 410°, teleskopska dolžina 6.970 mm, visok sedež s krmilno ročico, hidravlični teleskopski podpori, neskončen rotator, indikator preobremenitve, samooskrba olja prek dvokrožnega hidravličnega sistema z batno črpalko, ...

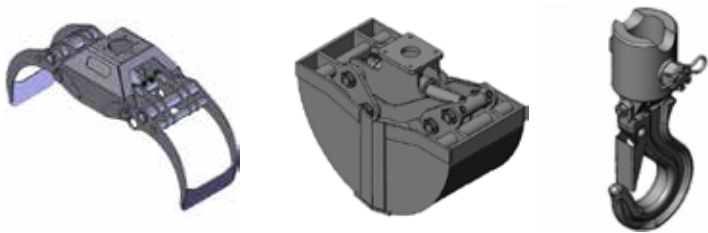

» Prijemalo za les se zlahka nadomesti z zajemalko za druge potrebe nakladanja ali s kavljem za tovor.



» Kompaktna in funkcionalna prikolica za nemoteno delo v gozdarstvu, kmetijstvu in komunalni.



» Nizko težišče prikolice omogoča večjo stabilnost pri prevozu in zagotavlja varno vožnjo v zahtevnih razmerah.

TDK	1300F
Največja skupna masa (tehnična)	13000 kg
Lastna masa (odvisna od opreme)	3500 kg
Nosilnost	9500 kg
Dimenzija (dolžina x širina x višina)	7065x 2450 x 2340 mm
Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina)	4510 x 2200/2300 mm
Višina stranic	600+600 mm
Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah)	1040 mm
Prostornina ~ uporabna prostornina	13,00 ~ 20,00 m ³
Kolotek	1750 mm
Kvadrat osi	90 mm
Obremenitev na priklopu	2000 kg
Dovoljena hitrost	25 km/h
Pnevmatike	19.0/45-17 14 PR
Zavorni sistem	dvovodni zračni ali hidravlični
Izpust za zrnje	390 x 290 mm
Število stopenj hidravl. cilindra (premer)	4 (75/90/105/120 mm)
Višina dviga cilindra	2000 mm
Tristrano kipanje (stransko / nazaj)	45° / 50°
Potrebna količina olja	18,6 l
Potrebna vlečna moč kW / PS	> 63 kW / 86 PS
Listnate vzmeti	parabolične
Dvižna vzmet na stranicah	✓
Centralno zapiranje stranic	✓

DODATNA OPREMA 1300F

Pnevmatike	355/60 R 18 435/50 R 19.5 RE 500/50 R 17
40 km/h izvedba / z ALB zavorami	✓
Kombinirane zavore (zračne in hidravlične)	✓
Vlečno uho D40mm / D50mm / K80	✓
Zadnja vlečna kljuka za vleko druge prikolice	✓
Avtomatski priklop za vleko druge prikolice	✓
Elektroinštalacija/kipanje za drugo prikolico	✓
Snemljiva zaščita za luči	✓
Tretji poviški stranic	500 / 600 mm
Zunanja ojačitev vzdolžnih stranic z trakom	✓
Zaboj za orodje	✓
Ročice za prevoz lesa, 10 kosov	✓
Vtična sprednja mreža z varnostno zaponko in vijačnih vložki	✓
Gozdarstvo prijemalo TIGERGRIP TG 22	✓
Zajemalka za druge potrebe nakladanja (240 litrov, širina 85 cm)	✓
Kavelj za tovor (največja dvižna zmogljivost 4 tone)	✓
Barva po želji za podvozje namesto rdeče RAL 3002	✓
Barva po želji za zaboj namesto zelene RAL 6000	✓

✓ Serijska oprema ✓ Dodatna oprema ✗ Ni možno

VEMO, KAJ JE POTREBNO



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer

[t] 02 584 91 00

[f] 02 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Vaš Farmtech partner:

Zaradi prizadevanj za stalni nadaljnji razvoj in izboljšave izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave. SI2015