




# ULTRAFEX

UNIVERZALNI TROSILNIK

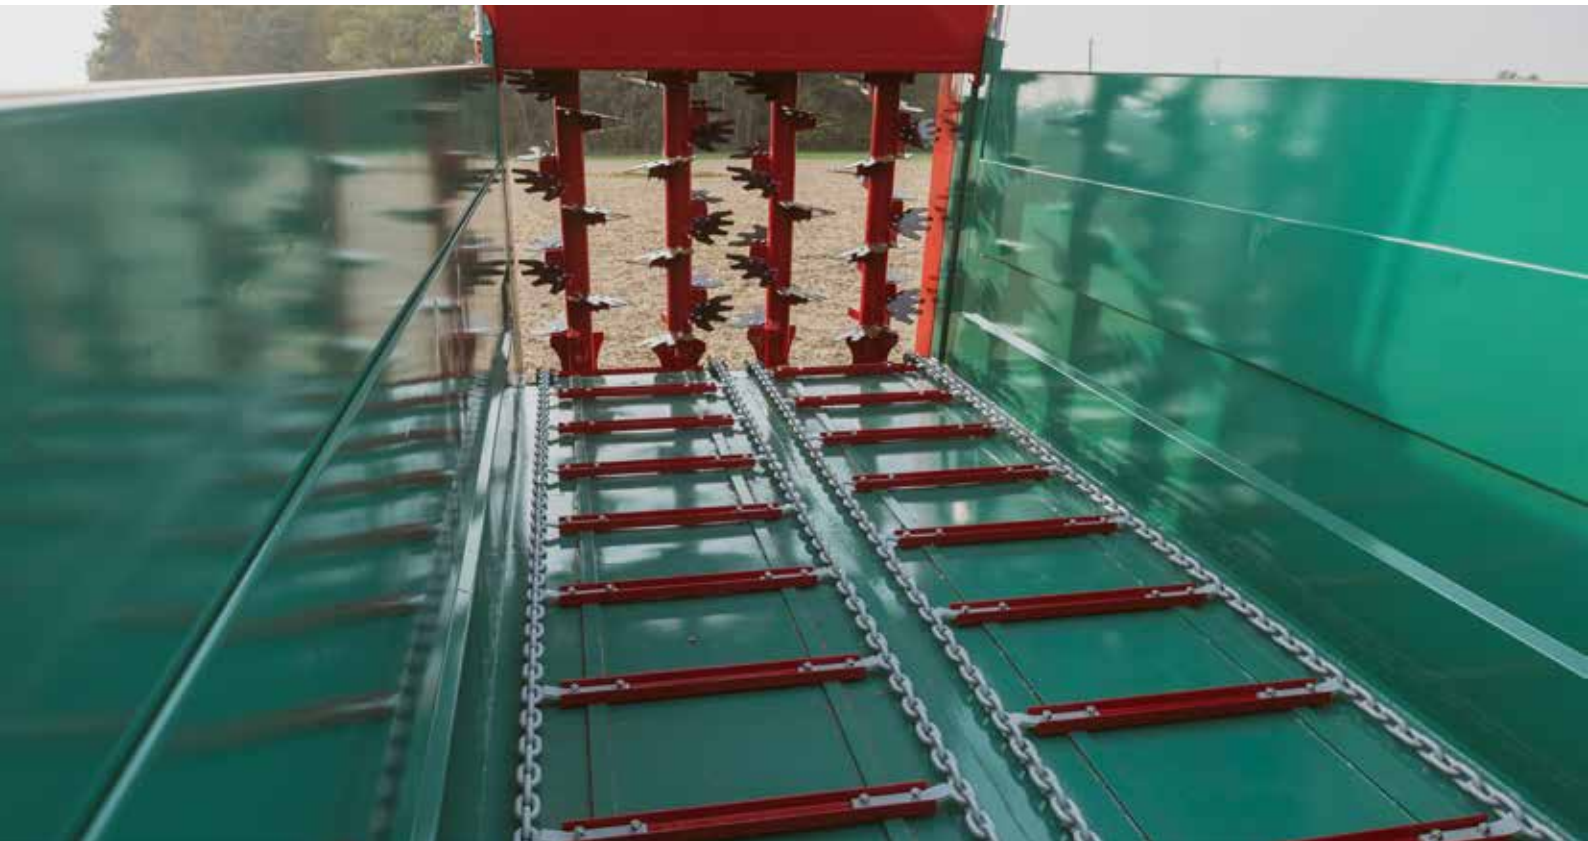

## PREDNOSTI, DETAJLI

- » Snemljiva trosilna naprava zagotavlja optimalno sliko trošenja
- » Hidravlična ali elektro-hidravlična brezstopenjska regulacija hitrosti tračnega pogona skrbi za optimalno dodajanje materiala do trosilne naprave
- » Hidromotor z valjastimi zobniki zagotavlja maksimalen potisk
- » Na poviških nameščeni impregnirani trakovi lesa omogočajo nežnejšo nakladanje in preprečujejo morebitne poškodbe
- » Opcijska izvedba z univerzalno trosilno napravo ali silažnimi vrati razširja spekter uporabnosti



## UNIVERZALNI TROSILNIK

# ULTRAFEX

Nova ponudba modelov od 12 do 16 ton skupne mase je primerna predvsem za večja kmetijska gospodarstva, strojne krožke, storitvena podjetja in tudi za nove ciljne skupine zunaj kmetijstva.

Samonosni, robustno izdelani mulde oz. koritasti zaboj z vertikalnim trošenjem in tesno zaprtimi silažnimi vrati za prevoz silaže odlikuje to serijo. S to serijo je podjetju Farmtech uspelo zapolniti vrzel med srednjim razredom Superfex in profesionalno serijo Megafex.



» Dve robustni ADR osi (TEKNOAX) z desetimi kolesnimi vijaki za varno in hitro opravljen prevoz tovora, kolotek 1850 mm, medosna razdalja 1350 mm, zavorni bobni 406 x 120 mm.



» Ojačana konstrukcija zaboja z vgrajenim okvirjem šasije zagotavlja najvišje obremenitve.



» Stabilni spodnji okvir iz cevi 300 x 100 x 4 mm za najvišjo torzijsko togost in stabilnost, tandem podvozje s paraboličnimi vzmetmi, zgornji vlečni drog s fiksnim vlečnim ušesom D40 mm, ojačena podporna stopa z gonilom in dvojnimi pogonom ali opcijsko hidravlična.



» Inovativno označevanje cevi »KENNFIXX« za hidravlične sklopke – barvni sistem označevanja preprečuje nevarnost zamenjave ter skrbi za varno in pravilno priključitev.

| ULTRAFEX  | 1600               |
|---|--------------------|
| Največja skupna masa (zgornji / spodnji priklop*) (kg):         | 16000/17000*       |
| Lastna masa (odvisna od opreme) (kg):                           | 5000               |
| Nosilnost (kg):   | 11000              |
| Dimenzija (dolžina x širina x višina) (mm):                     | 7900 x 2440 x 3100 |
| Dimenzija zaboja (notranja d x š) (mm):                         | 5000 x 1950/2000   |
| Višina stranic (mm):  | 1000+350           |
| Višina do poda (pri serijskih pnevm.) (mm):                     | 1515               |
| Prostornina ~ uporabna prostornina (m <sup>3</sup> ):           | 13,0 ~ 20,0        |
| Kolotek (mm):   | 1850               |
| Medosna razdalja (mm):  | 1350               |
| Kvadrat osi (mm):   | 120                |
| Vlečno uho (mm):  | Ø 40               |
| Obremenitev na priklopu (zgornji / spodnji*) (kg):              | 2000/3000*         |
| Dovoljena hitrost (km/h):                                       | 40                 |
| Pnevmatike:   | 600/50-22.5        |
| Zavorni sistem:   | dvovodni zračni    |
| Višina odprtine trosilne naprave (š x v) (mm):                  | 2000 x 1350        |
| Veriga strgalnega dna (mm):                                     | 14 x 50            |
| Gred transportnega traka (mm):                                  | Ø 60               |
| Osvetlitev in signalizacija:                                    | po StVZO/ECE E48   |
| Potrebna vlečna moč kW / PS:                                    | > 107 / 145        |
| Standardna trosilna naprava – štirje vertikalni trosilni valji: | ✓                  |
| Univerzalna trosilna naprava – dva horizontalna trosilna valja: | ☑                  |
| Silažna vrata:  | ☑                  |

✓ Serijska oprema

☑ Dodatna oprema

\* Ni možno

# VEMO, KAJ JE POTREBNO



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer

[t] 02 584 91 00

[f] 02 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

[www.farmtech.eu](http://www.farmtech.eu)

Vaš Farmtech partner:

Zaradi prizadevanj za stalni nadaljnji razvoj in izboljšave izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave. SI2016