

Hígtrágya- technológia





SUPERCIS 500



ULTRACIS 1200

Kiemelt információk

- » Önhordó tartálytest, teljesen galvanizált, falvastagság 5 vagy 6 mm
- » A vonórúd optimális illesztése a vontatójárműhöz (állítható vonóhorog magasság)
- » Robosztus kompresszorok kompakt méretekkel és kiemelkedő teljesítménnyel
- » Maximális szívóteljesítmény a rövid feltöltési időhöz
- » Hullámtörő a folyadék lengésének csillapítására
- » Széles gumibroncsok a minimális talajnyomás és az alacsony talajtömörödés érdekében



Supercis / Ultracis Galvanizált hígtrágya-tartályok

A Supercis és Ultracis hígtrágyaszállító tartálykocsi-modellekkel a Farmtech a bevált, kiváló minőség mellett számos egyedi ügyfélmegoldást kínál. A hígtrágyaszállító tartálykocsikat hígtrágya, egyéb folyadékok felszívására, szállítására és elosztására fejlesztették ki. Tartályok teljesen galvanizáltak, ami hosszú távú védelmet biztosít a korrózió és a mechanikai sérülések ellen, ezáltal pedig meghosszabbítja a gép élettartamát.

Az alapfelszereltséghez tartozó, horganyzott, masszív tartálytest a hullámtörőkkel együtt maximális stabilitást és merevséget biztosít. Az egymás fölött elhelyezett furatok segítségével a vonórúd magassága a tartálytesten az ügyfél kívánásának megfelelően változtatható. Kívánság szerint a trágyaáram csőfüggőlyön keresztül is kijuttatható, így akár 15 méteres munkaszélesség is elérhető.



Futómű

- Integrált alvázkereket, teljesen galvanizált
- Vonórúd magasságállító berendezéssel (alsó és felső vonóhorog) a Supercis esetében
- Stabil aláfutásgátló, világítás
- Egytengelyes (Supercis) vagy tandem kivitelben(Ultracis)



Tartálytest

- Teljesen galvanizált tartálytest 5 vagy 6 mm falvastagsággal, beépített hullámtörőkkel, a szívó- és nyomóvezetékek csatlakozói gyorscsatlakozókkal vannak ellátva, nyomócső hidraulikus működtetéssel, szintjelző, kupolaszelep és szifon kémlelőüveggel, búvónyílás hátul, tömlő tároló konzol bal és jobb oldalon, manométer, biztonsági szelep 0,5 barra biztosítva.



Kompresszor

- Supercis 500/650 – JUROP PN 58 túlnyomás-biztosító szeleppel Áramlási sebesség atm. nyomáson 6500 liter/perc, max. túlnyomás 1,0 bar, teljesítményigény 6,6 kW
- Supercis 800/1000 – JUROP PN 84 túlnyomás-biztosító szeleppel, térfogatáram atm. nyomáson 9000 liter/perc, max. túlnyomás 1,0 bar, teljesítményigény 11,2 kW
- Ultracis 1200/1550 – JUROP PN 106 túlnyomás-biztosító szeleppel, térfogatáram atm. nyomáson 11 000 l/perc, max. Túlnyomás 1,0 bar, teljesítményigény 13,6 kW



SUPERCIS 800



SUPERCIS 1000

Supercis



Hangtompító olajleválasztóval

A szívási folyamat során keletkező akusztikus zaj az opcionális hangtompítóval jelentős mértékben csökkenthető.



Gyorscsatlakozó

A szabványos gyorscsatlakozó rendszerek (Perrot-rendszer vagy Ital. rendszer) jelentősen megkönnyítik a szívóvezetékek csatlakoztatását. A tartálytest bal, jobb vagy hátsó részére szerelhetők.



ALB + szintjelző

Az opcióként elérhető ALB – vezérlő lehetővé teszi a fékerő fokozatmentes beállítását a töltöttségi szint függvényében.



Turbófeltöltő hidromotorral

Az opcionális turbófeltöltő csökkenti a tartály feltöltéséhez szükséges időt. Ezenkívül jelentősen csökkenti a habképződést is a szívási folyamat során.



Vonórúd kompresszorral

Az állítható magasságú vonórúd alapfelszereltségként felső vagy alsó vontatást is lehetővé tesz. Az opcionálisan rendelhető rezgéscsillapító rendszer maximális vezetési kényelmet biztosít.



Lejtmeneti kihordás

A szélsőséges lejtőkhöz opcionálisan lejtmeneti kihordórendszer is felszerelhető. Az első és a hátsó szívónyílások közötti váltás hidraulikusan, két szelep használatával történik.



ULTRACIS 1200



ULTRACIS 1550

Ultracis




Dokkolóállomás

A kiegészítő felszereltségként elérhető automatikus dokkolóállomás lehetővé teszi a leszállás nélküli feltöltést. A szívókar egy hidraulikus szekvenciális vezérlőn keresztül csatlakoztatható.



Szivattyú

A robusztus WANGEN szivattyú egyszerre biztosítja a nagy megbízhatóságot és az alacsony üzemeltetési költségeket.

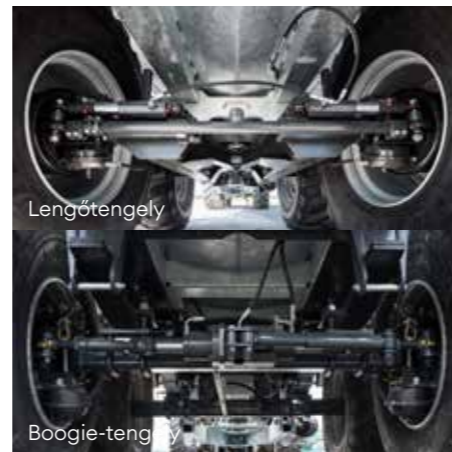

Futómű

A szériafelszereltség részét képező önbeálló hátsó tengely csökkenti a gumikopást a szűk fordulóknál, szükség esetén pedig (pl. tolatáskor) hidraulikusan blokkolható.



Átváltó szelep

Az opcionális átváltó szeleppel a folyadék áram a csőfüggöny és az ütközőlapos locsoló közt váltható át.



Dómfedél

A dómfedél hidraulikus nyitása lehetővé teszi, hogy a hígtrágya-tartálykocsit felülről, külső szivattyúvezetéken keresztül töltsék fel.



Professzionális vezérlés

Integrált szekvenciális vezérlés a táblavégi fordulók megkönnyítése érdekében (keretemelés – kijuttatás lezárása – aprító kikapcsolása).



Típusok



SUPERCIS 500 / 650



SUPERCIS 800 / 1000



ULTRACIS 1200 / 1550

Műszaki adatok	SUPERCIS 500 / 650	SUPERCIS 800 / 1000	ULTRACIS 1200 / 1550
Kapacitás	5200 liter / 6500 liter	8200 liter / 10200 liter	12000 liter / 15500 liter
Tartálytest (DM x hossz)	1400 x 3540 mm / 4540 mm	1600 x 4350 mm / 5370 mm	1700 x 5700 mm / 1800 x 6450 mm
Falvastagság	5 mm	5 mm	6 mm
Szívóvezeték	6" (2 m tömlő + 3 m cső) Perrot vagy ital. rendszer	6" (2 m tömlő + 3 m cső) Perrot vagy ital. rendszer	6" (2 m tömlő + 3 m cső) Perrot vagy ital. rendszer
Üres tömeg (felszereltségtől függően)	kb. 1960 kg / kb. 2160 kg	kb. 2580 kg / kb. 2980 kg	kb. 5500 kg / kb. 5800 kg
A jármű méretei (H x Sz x Ma)	5590 / 6590 x 2420 x 2340 mm	6630 x 2550 x 2640 mm / 7740 x 2700 x 2680 mm	8100 x 2550 x 3100 mm / 8750 x 3000 x 3350 mm
Nyomtáv	1850 mm	1950 mm / 2100 mm	1950 mm / 2100 mm
Tengely-négyszög	90 mm / 120 mm	120 mm / 130 mm	120 mm
Megengedett sebesség	25 km/óra	25 km/óra	25 km/óra
Abroncsozás	550/60-22.5" AT-G 328 162B ET-50	600/55-26.5" BKT 648 170A8	550/60-22.5" ATG 328 162B 16
Fékrendszer	Hidraulikus fék mechanikus szeleppel és kézi szabályozóval vagy két körös pneumatikus fékrendszer, amely minden kerékre hat, különálló rögzítőfékkel.	Hidraulikus fék mechanikus szeleppel és kézi szabályozóval vagy két körös pneumatikus fékrendszer, amely minden kerékre hat, különálló rögzítőfékkel.	Kétkörös légfékrendszer ALB-vel, amely minden kerékre hat, különálló rögzítőfékkel.
Világítás	A 2015/208/EU szerint	A 2015/208/EU szerint	A 2015/208/EU szerint
Teljesítményigény	> 47 kW / 63 LE > 52 kW / 70 LE	> 59 kW / 78 LE	> 110 kW / 150 LE / > 120 kW / 163 LE
Kompresszor / Szivattyú	JUROP PN 58	JUROP PN 84	JUROP PN 106 / WANGEN csigás excenterszivattyú GL-F 4000

Opcionális felszereltségek	SUPERCIS 500 / 650	SUPERCIS 800 / 1000	ULTRACIS 1200 / 1550
385/65 R22.5 DS SW413 160K abroncsok	+	/	+
445/65 R22.5 WP HN805 169K abroncsok	+	/	+
560/60 R22.5 BKT FL630 172A8 abroncsok	/	/	+
600/50 R22.5 BKT FL630 159D abroncsok	+	/	+
600/50-22.5" ATG 328HS 157E abroncsok	+	/	/
600/50-22.5" BKT 648 165A8 abroncsok	+	/	/
600/55 R26.5 ATG 380 165E abroncsok	/	+	/
600/55 R26.5 BKT FL630 176A8 abroncsok	/	+	+
600/55-26.5" BKT 648 170A8 abroncsok	/	+	+
650/55 R26.5 ATG 380 167E abroncsok	/	+	/
650/55 R26.5 BKT FL630 169D abroncsok	/	+	+
650/55 R26.5 BKT FL693M 169D abroncsok	/	+	+
710/50 R26.5 BKT FL630 181A8 abroncsok	/	+	+
710/50 R26.5 BKT FL693 170D abroncsok	/	+	+
710/50 R26.5 ATG 885 176D abroncsok	/	+	+
750/60 R30.5 BKT FL630 181D abroncsok	/	/	/+
750/60 R30.5 ATG 885 181D abroncsok	/	/	/+
750/60 R30.5 BKT FL693M 181D abroncsok	/	/	/+
800/45 R26.5 BKT FL630ULTRA 184A8 abroncsok	/	+	/
850/50 R30.5 BKT FL693M 182D 10L abroncsok	/	/+	/
40 km/h kivitel	+	+	+
Oldalsó ütközésvédelem (40 km/h sebességnél)	/	+	+
Fék ALB-vel	+	+	•
Hátsó aláfutásvédelem	+	+	+
Vonószem D50 mm	+	+	+ /
Gömbcsatlakozó K80	+	+	+ •
Széles szögű kardántengely, Walterscheid	+	+	+
Műanyag sárvédő tartóval	+	/	/
Sárvédő-szélesítés	/	/+	/
Sárvédő integrált tömlőállvánnyal (40 km/h)	/	/	+
Hidr. vonórúd beállítása rezgés csillapítással	+	+	+
Rugós boogietengely-egység	/	/	+
Kiegészítő mechanikus csúszka 6"	+	+	+
Hidraulikusan kapcsolható lejtőn történő kihordás	+	+	/
6" Pontos elosztó Perrot vagy ital. rendszer	+	+	+
BAUER széles elosztó	+	+	/
6" Möscha elosztó	+	+	+
BAUER gyorscsatlakozó rendszer	/	/	+
8"-os szívótömlő-csomag a 6" helyett	/	/	+
Hangtompító olajleválasztóval	+	+	+
3-utas szelep	/	/	+
JUROP PN 84 kompresszor (nyomás 9000 l/perc)	+	•	/
JUROP PN 106 kompresszor (nyomás 11000 l/perc)	/	+	•
JUROP PN 130 kompresszor (nyomás 12900 l/perc)	/	/	+
Turbófeltöltő hidromotorral, 6"	+	+	+
Felszálló létra	+	+	+
BAUER kivitelű csatlakozók	+	+	/
Pneumatikus keverőmű	+	+	+
Hosszú szívóvezeték (3 m tömlő + 4 m cső)	+	+	+
Automatikus szívóberendezés dokkolótölcsérrel	+	+	+
Szívási lehetőség mindkét oldalon szivattyútartály esetén	/	/	+
Elektro-hidraulikus PROFI-vezérlés	+	+	+
Hidraulikus működtetésű dőmfedél (nyitás/zárás)	/	+	+
Vákuumtartály hangtompító, turbófeltöltő, keverőmű	+	+	+

• Szériafelszerelés + Rendelhető opciók / Nem rendelhet



POLYCIS 1100T



POLYCIS 1550

Kiemelt információk

- » A saját tömeg csökkentése ultramodern, üvegszál-erősítésű műanyagok alkalmazásával
- » Csigás excenterszivattyú a maximális üzembiztonság, a legnagyobb szállítási sebesség és a gyors töltési folyamat érdekében.
- » Fülkéből hidraulikusan működtethető felszívó cső a maximális hatékonyság érdekében
- » Állítható magasságú vonórúd opcionális csillapítással a lehető legjobb vezetési kényelem érdekében
- » A lehető legnagyobb gumibroncsok a talajtömörödés csökkentése és a vontatási ellenállás minimalizálása érdekében.
- » A különböző talajbadolgozó szerelvények számos alkalmazási lehetőséget kínálnak.



Polycis poliészter hígtrágyatartály

Az egyedülálló és innovatív kijuttató rendszerrel rendelkező Polycis hígtrágyaszállító tartálykocsik új generációja négy különböző változatban kapható: Polycis 1100 egytengelyes vagy tandemtengelyes kivitelben 11 000 literes űrtartalommal vagy Polycis 1400/1550/1600 vagy 1800/2000 tandemtengelyes kivitelben 14 000/15 500/16 000 vagy 18 000/20 000 literes űrtartalommal.

A tervezés során nagy jelentőséget tulajdonítottunk annak, hogy a Polycis modelleket a legváltozatosabban lehessen felszerelni. A hidraulikus működtetésű dokkolóberendezéstől a hidraulikusan állítható kapcsolási magasságú rugózott vonórúdig, a lefolyócsöves vagy csoroszlyás max. 18 m munkaszélességű csőfüggönytől a számos egyéb opcionális felszereltéig a Farmtech maximálisan alkalmazkodik az üzemeltetői igényekhez. Kiváló minőségű csigás excenterszivattyú biztosítja a Polycis számára a szükséges töltési és üzemeltetési nyomást és folyadékszállítást.



Alváz

- Egytengelyes vagy tandem kivitelben
- A BPW lengőkaros tengelyegységek mindkét oldalon nagyon magas szintű kiegyenlítést tesznek lehetővé. Ezenkívül egyenletes menetmagasságot biztosítanak különböző terhelési körülmények között is. A lengőtengely-egységek terepen és közúton egyaránt használhatók.
- Nyomtáv: 2150 mm



Tartálytest

- Tartálytest üvegszál-erősítésű műanyagból (GRP, zselés bevonattal), legalább 8 mm falvastagsággal, formatartó beépítés az alapkeretbe, beépített hullámtörővel, a szívóvezetékek bal oldali csatlakozói gyorscsatlakozókkal, feltöltőcsokk pneumatikus működtetéssel, beépített nyomóvezeték hidraulikus átkapcsoló szeleppel, töltési szintjelző automatikus töltéssel, tömlő tároló konzol.



Szivattyú

- Az alapfelszereltségként felszerelt, megerősített WANGEN® GL-F 4000 csigás excenterszivattyú a lehető legnagyobb szállítási mennyiséget kínálja nagyon csendes működés mellett (Polycis 1100-1600)
- A WANGEN® GL-F 6000 csigás excenterszivattyú a Polycis 1800 és 2000 modellekbe alapfelszereltségként van beépítve
- A hajtóegységet optimálisan karbantartásmentes mechanikus tömítések védik a hígtrágyától

Polycis



Dokkolóállomás

A kiegészítő felszereltségként elérhető dokkolóállomás lehetővé teszi a leszállás nélküli feltöltést. A szívókar egy hidraulikus szekvenciális vezérlőn keresztül csatlakoztatható légteleníthető.



Vonórúd csillapítással

A vonórúd (alsó vonóhorog változat) magassága állítható, így tökéletesen illeszkedik a vontatójárműhöz. Opcionálisan hidraulikus rezgéscsillapító rendszer is felszerelhető.



Sárvédő

A nagyméretű, funkcionális sárvédők maximális tárolóhelyet biztosítanak a szivóvezetékek szállításához.



Futómű

Az alapfelszereltségként felszerelt aszimmetrikus tengelycsoporttal ellátott BPW lengőtengelyt kiváló terepjáró képesség jellemzi. A tengelyterhelés elosztása megkönnyíti a puha talajon történő közlekedést. Opcionálisan rugózott ADR boogietengely-egység is felszerelhető. A gyors szállítási meneteket az aktív felfüggesztés csillapítja.



Hátsó hidraulika

A kompakt és robusztus kialakítású, 4500 kg teherbírású 4 pontos hátsó hidraulika lehetővé teszi a különböző elosztórendszerek rögzítését a hígtrágyaszállító tartálykocsisíhoz, csökkenti az alváz terheit és nagy stabilitást biztosít.



Központosított zsírzó

A tengelyegységen található központi zsírzóhely jelentősen leegyszerűsíti a karbantartást.



Automatikus töltőrendszer

Az alapfelszereltségként beépített automatikus töltőrendszer a maximális töltöttségi szintnél kikapcsolja a feltöltést, megakadályozva ezzel a túlcsoordulást.



Hátsó függesztés

A jármű hátsó része szériafelszereltségként egy 3 vagy 4 pontos függesztőművel rendelkezik. A felszerelt szóróberendezésekből eredő valamennyi erő közvetlenül az alvázra kerül.



Felszálló létra

Összecsukható kialakítás, kényelmes használat és könnyű szállítás – ez a könnyű, kompakt és robusztus, korrózióálló alumíniumötvözetből készült teleszkópos létra gyorsan kihúzható és bármilyen magasságba állítható, akár 2,9 m maximális hosszig.



Átváltó szelep

Az opcionális átváltó szeleppel a folyadék áram a csőfüggöny és az ütközőlapos locsoló közt váltható át.



Hidraulikus kupolafedél

A dőmfedél hidraulikus nyitása lehetővé teszi, hogy a hígtrágya-tartálykocsit felülről, külső szivattyúvezetéken keresztül töltsék fel.



Professzionális vezérlés

Integrált szekvenciális vezérlés a táblavégi fordulók megkönnyítése érdekében (keretemelés – kijuttatás lezárása – aprító kikapcsolása).



POLYCIS 2000

Polycis 1800 / 2000



Szivattyúk

Az alapfelszerelésként beépített, megerősített WANGEN® GL-F 6000 csigás excenter szivattyú a lehető legnagyobb szállítási mennyiséget kínálja.



Aprítószűrő

Az opcionálisan csatlakoztatható aprítószűrő lehetővé teszi a hígtrágya homogén feldolgozását a szívás során. A hosszú szálakat felaprítja, a nehéz anyagokat pedig leválasztja a szivattyú védelme érdekében.



8" szívókar

A szívóoldali szerelvényeket 8" keresztmetszettel tervezték, hogy csökkentsék a hígtrágya áramlásában fellépő turbulenciát.



Logisztika a hígtrágya-ágazatban

- A Polycis 1800 / 2000 24 / 26 tonnás ösztömegével maximális termelékenységet kínál a modern hígtrágya-alkalmazásokhoz



Kihordórendszerek

- A Farmtech összes rendszerének tökéletes integrációja a jármű alvázára
- Torzióálló vázkoncepció
- A BPW lengőkaros tengelyegységek mindkét oldalon nagyon magas szintű kiegyenlítést tesznek lehetővé
- A jármű elemeinek funkcionális elrendezése maximális vezetési komfortot tesz lehetővé
- Akár 18 m munkaszélesség



Professzionális vezérlés

- A gép minden egyszerű kezelése a kézi terminálon keresztül
- Integrált szekvenciális vezérlés a táblavégi fordulók megkönnyítése érdekében (keretemelés – kijuttatás lezárása – aprító kikapcsolása)
- Az adott gép állapotának egyértelmű megjelenítése a kijelzőn keresztül
- A hidraulikus vezérlőblokk terhelésérzékelővel szerelhető fel



Tömlő tároló

A járműváz alsó részén található tömlő tálcá a szívótömlő egyszerű eltávolítására és tárolására szolgál.



Dokumentumtartó

A géphez kapcsolódó dokumentumok (karbantartási, kezelési utasítások stb.) tárolója a sárvédőkre szerelve mindig gyorsan kéznél van.



Szerelék hígtrágya kihordásához

A Polycis sorozat hígtrágyaszállító tartályokcsijai már alapfelszereltségként fel vannak szerelve a modern hígtrágya-kihordási technológia csatlakoztatására. Az optimalizált szállítási pozícióknak köszönhetően a alvárra építve kompakt módon a hordóhoz simul.

Gumiabroncsok futófelülete:



SW413



HN805



FL630/Plus/Ultra



328 HS



648



380



FL693 | FL693M



885



390 | 390 HD



Típusok



POLYCIS 1100E



POLYCIS 1100T



POLYCIS 1400 / 1550 / 1600



POLYCIS 1800 / 2000

Műszaki adatok	POLYCIS 1100E	POLYCIS 1100T	POLYCIS 1400 / 1550 / 1600	POLYCIS 1800 / 2000
Kapacitás	11000 Liter	11000 Liter	14 000 l / 15 500 l / 16 000 l	18 000 Liter 20 000 Liter
Hordótest (szélesség x hosszúság)	2050 x 5050 mm	2050 x 5050 mm	2050 x 5050 mm	2050 x 6500 mm
Falvastagság	> 8 mm	> 8 mm	> 8 mm	> 8 mm
Szívóvezeték	6" (2 x 2,5 m tömlő + 2,5 m cső) Perrot vagy ital. Rendszer	6" (2 x 2,5 m tömlő + 2,5 m cső) Perrot vagy ital. Rendszer	6" (2 x 2,5 m tömlő + 2,5 m cső) Perrot vagy ital. Rendszer	8" szívóvezeték
Üres tömeg (felszereltségtől függően)	3760 kg	4620 kg	4820 kg / 5100 kg / 5300 kg	6500 kg / 7000 kg
A jármű méretei (H x Sz x Ma)	7800 x 2550 x 3120 mm	7800 x 2550 x 3120 mm	7800 x 2550 x 3620 mm	10 000 x 2990 x 3780 / 3940 mm
Nyomtáv	2100 mm	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Tengely-négyszög	150 mm	120 mm	120 mm	120 mm / 150 mm
Megengedett sebesség	25 km/óra	25 km/óra	25 km/óra	25 km/óra
Abroncsozás	600/55-26,5" BKT 648 170A8	550/60-22,5" ATG 328 162B 16	550/60-22,5" ATG 328 162B 16	600/55-26,5" BKT 648 170A8
Férendszer	Kétkörös légférendszer, amely minden kerékre hat, különálló rögzítőfékkel	Kétkörös légférendszer, amely minden kerékre hat, különálló rögzítőfékkel	Kétkörös légférendszer, amely minden kerékre hat, különálló rögzítőfékkel	Kétkörös légférendszer ALB-vel, amely minden kerékre hat, rugóerőtároló, rögzítőfék
Világítás	A 2015/208/EU szerint	A 2015/208/EU szerint	A 2015/208/EU szerint	A 2015/208/EU szerint
Teljesítményigény	> 94 kW / 126 LE	> 110 kW / 150 LE	> 120 kW / 163 LE	> 135 kW / 180 LE > 149 kW / 199 LE
Szivattyú	WANGEN csigás excenterszivattyú GL-F 4000	WANGEN csigás excenterszivattyú GL-F 4000	WANGEN csigás excenterszivattyú GL-F 4000	WANGEN csigás excenterszivattyú GL-F 6000

Opcionális felszereltségek	POLYCIS 1100E	POLYCIS 1100T	POLYCIS 1400 / 1550 / 1600	POLYCIS 1800 / 2000
600/55 R26.5 BKT FL630 176A8 abroncsok	+	+	+	/
600/55-26.5" BKT 648 170A8 abroncsok	/	+	+	/
650/55 R26.5 BKT FL630 169D abroncsok	+	+	+	/
650/55 R26.5 BKT FL693M 169D abroncsok	+	+	+	/
710/50 R26.5 BKT FL630 181A8 abroncsok	+	+	+	/
710/40 R22.5 BKT FL630 161D abroncsok	/	+	/	/
710/50 R26.5 BKT FL693 170D abroncsok	+	+	+	+
710/50 R30.5 BKT FL693 170D abroncsok	+	/	/	/
710/50 R30.5 ATG 390 176D abroncsok	/	/	+	+
710/50 R30.5 BKT FL693 173D abroncsok	/	/	+	+
750/60 R30.5 BKT FL630 181D abroncsok	/	/	+	+
750/60 R30.5 ATG 885 181D abroncsok	/	/	+	+
750/60 R30.5 BKT FL693M 181D abroncsok	/	/	+	+
800/45 R26.5 BKT FL630ULTRA 184A8 abroncsok	+	/	/	/
800/45 R30.5 ATG 885 176D abroncsok	+	/	/	/
850/50 R30.5 BKT FL693M 182D 10L abroncsok	+	/	/	/
40 km/h kivitel	+	+	+	+
Oldalsó ütközésvédelem (40 km/h sebességnél, AT esetén kötelező)	+	+	+	+
Hátsó aláfutásgátló (40 km/h sebességnél kötelező)	+	+	+	+
Vonószem D50 mm	+	+	/	/
Gömbcsatlakozó K80	+	+	+	+
Sárvédő / integrált tömlőállvánnyal (40 km/h sebességnél kötelező)	+	+	+	+
Hidraulikus vonórúdbeállítás rezgésleállítással	+	+	+	+
Rugós boogietengely-egység	/	+	+	+
Tengelyegység 1900 mm-es tengelytávval 1550 mm helyett (30,5"-es gumiabroncsokhoz)	/	/	+++	•
Bauer gyorscsatlakozó rendszer	+	+	+	+
6" Pontos elosztó Perrot vagy ital. rendszer	+	+	+	+
6" Möscha elosztó	+	+	+	+
6" ütközőfejes elosztó (Vogelsang szórófejes rendszer)	+	+	+	+
Áthajtás (további 3-utas kampó hátul)	+	+	+	+
Automatikus szívóberendezés dokkolótölcsérrel	+	+	+	+
Szívási lehetőség mindkét oldalon szivattyútartály esetén	+	+	+	+
8" szívóvezeték jobbra, kőfogó dobozzal együtt	/	/	/	•
8" aprítószűrő	+	+	+	+
Elektrohidraulikus PROF1 vezérlés minden funkcióhoz integrált kijelzővel és elektronikus automatikus töltőrendszerrel	+	+	+	+
Hidraulikus dőmfedél működtetés (nyitás/zárás)	+	+	+	+
Felszálló létra	+	+	+	+
Kiegészítő pneumatikus kapcsoló + kézi kapcsoló (Perrot vagy Itai.)	+	+	+	+
Szerelőkészlet Albatros vagy Condor kítámasztókhoz	+	+	+	+



HAWK



EAGLE

Hawk 4.0 / 5.0 / 6.0 Csőfüggöny



Bemutatjuk az új Hawk csőfüggőnyt, amely – különleges kialakításával – elsősorban a kisebb hígtrágyatartályokkal rendelkező gazdaságok számára vonzó, és három munkaszélességben kapható.

Kiemelt információk

- Csoroszlya
- 4 és 6 méter közötti munkaszélesség (Hawk 4.0, Hawk 5.0, Hawk 6.0)
- 3- vagy 4 pontos hidraulika a tartályon vagy közvetlenül a traktoron
- Optimális irányítás és tökéletes alkalmazkodás a terephez
- Az egy sarura jutó erő 3 és 6 kg között van.
- Könnyű és egyszerű felépítés
- Stabil szállítási pozíció és gyors összecsuksukhatóság
- Ideális akár 1000 m³ éves hígtrágyamennyiséghez.
- A hígtrágya a lehető legkevesebb veszteséggel kerül kiszórásra.
- Alkalmos gyepterületekre, szántóföldekre vagy termőállatokra, valamint lejtőkre és egyenetlen terepekre.
- Biztosítja a hígtrágya egyenletes eloszlását, és csökkenti a szagokat a szórás során.

HAWK	4.0 / PRO	5.0 / PRO	6.0 / PRO
Munkaszélesség	4 m	5 m	6 m
Adagoló tömlők száma	16	20	24
Tömlő átmérője	38 mm	38 mm	38 mm
Elosztóegységek	1	1	1
Nyitás/zárás ideje	10 mp	10 mp	10 mp
Szükséges olajmennyiség	50 l/min	50 l/min	50 l/min
Reteselés	egyszerű autom.	egyszerű autom.	egyszerű autom.
Súly	350 kg	350 kg	350 kg
Az alábbi modellekhez	SUPERCIS 500, 650, 800, 1000	SUPERCIS 500, 650, 800, 1000	SUPERCIS 500, 650, 800, 1000

Opcionális felszereltségek

Gumiból készült csoroszlya (csőtávolság 25 cm)	+
Professzionális elosztófej	+
Hidraulikus tolózár	+
Automatikus hidraulikus vezérlés	+
Kézi vezetősor-szabályozás (golyóscsaponként)	+
Világító készlet LED-es munkalámpák	+
Mini-Flecto	+

• Szériafelszerelés + Rendelhető opciók / Nem rendelhet

Eagle 6.0 / 7.5 / 9.0 / 10.5 / 12.0 Csőfüggöny



A 6,0 m, 7,5 m, 9,0 m, 10,5 m vagy 12,0 m munkaszélességű öt modellel az Eagle elsősorban a kisebb gazdaságokat szolgálja meg, amelyeknek fontosak a kompakt méretek, de mégis professzionális alkalmazástechnikára van szükségük.

Kiemelt információk

- Csoroszlya, vonótömlő távolsága 25 cm
- 6 és 12 méter közötti munkaszélesség
- Kényelmes és gyors fel- és leszerelés – 3- vagy 4 pontos hidraulika a hígtrágyaszállító tartálykocsin vagy közvetlenül a traktoron.
- Az egy sarura jutó erő 8 és 12 kg között van.
- Könnyű, de robusztus szerkezet
- Elegáns és gyorsan összecsuksukható, figyelmeztető táblák világítással
- Ideális akár 5000 m³ éves hígtrágyamennyiséghez.
- Professzionális aprítószűrő
- A hígtrágya a lehető legkevesebb veszteséggel kerül kiszórásra.
- Tökéletes talajhoz alkalmazkodó – alkalmas füves, szántóföldi vagy természetett állományhoz, valamint lejtőkön és egyenetlen terepen is.
- Biztosítja a hígtrágya egyenletes eloszlását, és csökkenti a szagokat a szórás során.
- Az összes fő funkció biztonságos és kényelmes vezérlése a kabinból

• Szériafelszerelés + Rendelhető opciók / Nem rendelhet

EAGLE	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0
Munkaszélesség	6,0 m	7,5 m	9 m	10,5 m	12 m
Adagoló tömlők száma	24 25 cm	30 25 cm	36 25 cm	42 25 cm	40 30 cm
Tömlő átmérője	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Elosztóegységek	1	1	1	1	1
Nyitás/zárás ideje	12 mp / 16 mp	12 mp / 16 mp	17 mp / 19 mp	17 mp / 19 mp	17 mp / 19 mp
Szükséges olajmennyiség	50 l/min	50 l/min	50 l/min	60 l/min	60 l/min
Reteselés	hidr.	hidr.	hidr.	hidr.	hidr.
Súly	520 kg	600 kg	680 kg	730 kg	780 kg
Az alábbi modellekhez	SUPERCIS 500, 650, 800, 1000	SUPERCIS 500, 650, 800, 1000	SUPERCIS 500, 650, 800, 1000 / ULTRACIS 1200, 1550 / POLYCIS 1100, 1400, 1550, 1600, 1800, 1800	ULTRACIS 1200, 1550 / POLYCIS 1100, 1400, 1550, 1600, 1800	ULTRACIS 1200, 1550 / POLYCIS 1100, 1400, 1550, 1600, 1800

Opcionális felszereltségek

Gumiból készült csoroszlya (csőtávolság 25 cm)	+
A gyújtófej növelése, hosszabb csatlakozócső	+
Kézi vezetősor-szabályozás (golyóscsaponként)	+
Világító készlet LED-es munkalámpák	+
Profi-Flecto	+



ALBATROS



CONDOR

Albatros 7.5 / 9.0 / 10.5 eco / 12.0 eco Csőfüggöny



Teljesen horganyzott szórókeret, hidraulikus szekvenciavezérlés a biztonságos zárési és nyitási funkcióhoz, mech. Szórókeret reteszelése, 5"-os elosztófej integrált vágóegységgel, nehéz anyagválasztó, hidr. biztonsági szelepek nyomáskorlátozó funkcióval, 30 cm-es tömlőköz, a szórókeret tömlővezetők (nem gyűrődik), Farmtech alvázra építve.

ALBATROS	7,5	9,0	10.5 eco	12.0 eco
Munkaszélesség	7,5 m	9 m	10,5 m	12 m
Adagolótömlők száma	24 / 30	30 / 36	30 / 36	40
Tömlő átmérője	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Elosztóegységek	1	1	1	1
Nyitás/zárás ideje	12 mp / 16 mp	12 mp / 16 mp	12 mp / 16 mp	12 mp / 16 mp
Szükséges olajmennyiség	70 l/min	70 l/min	70 l/min	70 l/min
Reteszelés	kézi	kézi	kézi	kézi
Súly	650 kg	700 kg	800 kg	850 kg
Az alábbi modellekhez	SUPERCIS 500, 650, 800, 1000	SUPERCIS 650, 800, 1000 / ULTRACIS 1200, 1550	SUPERCIS 800, 1000 / ULTRACIS 1200, 1550	SUPERCIS 800, 1000 / ULTRACIS 1200, 1550

Opcionális felszereltségek	
Szórókeret hidraulikus reteszelése	+
Vonótömlő távolsága 25 cm helyett 30 cm (12.0 eco esetén nem)	+
Részszélesség elzárás (mechanikus / hidraulikus)	+
Egyetlen tömlő elzárása golyóscsapon keresztül	+



A behajtható karok hidraulikus reteszelése

• Szériafelszerelés + Rendelhető opciók / Nem rendelhet

Condor 7.5 / 9.0 / 10.5 eco / 12.0 eco Csőfüggöny



Teljesen horganyzott szórókeret, hidraulikus szekvenciavezérlés a biztonságos zárési és nyitási funkcióhoz, mech. Szórókeret reteszelése, 5"-os elosztófej integrált vágóegységgel, nehéz anyagválasztó, hidr. biztonsági szelepek nyomáskorlátozó funkcióval, 30 cm-es tömlőköz, a szórókeret tömlővezetők (nem gyűrődik), Farmtech alvázra építve.

CONDOR	7,5	9,0	10.5 eco	12.0 eco
Munkaszélesség	7,5 m	9 m	10,5 m	12 m
Adagolótömlők száma	24 / 30	30 / 36	30 / 36	40
Tömlő átmérője	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Elosztóegységek	1	1	1	1
Nyitás/zárás ideje	12 mp / 16 mp	12 mp / 16 mp	12 mp / 16 mp	12 mp / 16 mp
Szükséges olajmennyiség	70 l/min	70 l/min	70 l/min	70 l/min
Reteszelés	kézi	kézi	kézi	kézi
Súly	700 kg	800 kg	950 kg	1000 kg
Az alábbi modellekhez	SUPERCIS 500, 650, 800, 1000	SUPERCIS 650, 800, 1000 / ULTRACIS 1200, 1550	SUPERCIS 800, 1000 / ULTRACIS 1200, 1550	SUPERCIS 800, 1000 / ULTRACIS 1200, 1550

Opcionális felszereltségek	
Szórókeret hidraulikus reteszelése	+
Vonótömlő távolsága 25 cm helyett 30 cm (12.0 eco esetén nem)	+
Részszélesség elzárás (mechanikus / hidraulikus)	+
Egyetlen tömlő elzárása golyóscsapon keresztül	+



Vonótömlő távolsága 25 cm helyett 30 cm

• Szériafelszerelés + Rendelhető opciók / Nem rendelhet



ALBATROS

Albatros 12.0 / 15.0 / 18.0 Csőfüggöny



Teljesen horganyzott szórókeret, hidraulikus szekvenciavezérlés a biztonságos zárási és nyitási funkcióhoz, a hajtókarok hidraulikus reteszelése, 5" elosztófej integrált vágóegységgel, nehéz anyagleválasztó, hidraulikus biztonsági szelepek nyomáskorlátozó funkcióval, 30 cm-es tömlőköz, a szórókeret tömlővezetők (nem görbül), Farmtech alvázra építve.

ALBATROS	12,0	15,0	18,0
Munkaszélesség	12 m	15 m	18 m
Adagolótömlők száma	40 / 48	50 / 60	60 / 72
Tömlő átmérője	38 mm	38 mm	38 mm
Elosztóegységek	2	2	2
Nyitás/zárás ideje	18 mp / 22 mp	20 mp / 25 mp	25 mp / 30 mp
Szükséges olajmennyiség	80 l/min	80 l/min	80 l/min
Reteszelés	hidraulikus	hidraulikus	hidraulikus
Súly	1150 kg	1300 kg	1400 kg

Az alábbi modellekhez
ULTRACIS 1200, ULTRACIS 1200, POLYCIS 1800, 1550 / POLYCIS 1550 / POLYCIS 2000 1100, 1400, 1550, 1100, 1400, 1550, 1600, 1800 1600, 1800



Részszélesség elzárás

Opcionális felszereltségek	
Vonótömlő távolsága 25 cm helyett 30 cm	+
Részszélesség elzárás (mechanikus / hidraulikus)	+
Egyetlen tömlő elzárása golyóscsapon keresztül	+
Szélesség beállítása 15-12, 18-15	+

• Szériafelszerelés + Rendelhető opciók / Nem rendelhet



CONDOR

Condor 12.0 / 15.0 / 18.0 Csőfüggöny



Teljesen horganyzott szórókeret, hidraulikus szekvenciavezérlés a biztonságos zárási és nyitási funkcióhoz, a hajtókarok hidraulikus reteszelése, 5" elosztófej integrált vágóegységgel, nehéz anyagleválasztó, hidraulikus biztonsági szelepek nyomáskorlátozó funkcióval, tömlőköz 30 cm, tömlővezetők az szórókeret integrálva (nem görbül), Farmtech alvázra építve.

CONDOR	12,0	15,0	18,0
Munkaszélesség	12 m	15 m	18 m
Adagolótömlők száma	40 / 48	50 / 60	60 / 72
Tömlő átmérője	38 mm	38 mm	38 mm
Elosztóegységek	2	2	2
Nyitás/zárás ideje	18 mp / 22 mp	20 mp / 25 mp	25 mp / 30 mp
Szükséges olajmennyiség	80 l/min	80 l/min	80 l/min
Reteszelés	hidraulikus	hidraulikus	hidraulikus
Súly	1250 kg	1400 kg	1500 kg

Az alábbi modellekhez
ULTRACIS 1200, ULTRACIS 1200, POLYCIS 1800, 1550 / POLYCIS 1550 / POLYCIS 2000 1100, 1400, 1550, 1100, 1400, 1550, 1600, 1800 1600, 1800



Szélesség beállítása

Opcionális felszereltségek	
Vonótömlő távolsága 25 cm helyett 30 cm	+
Részszélesség elzárás (mechanikus / hidraulikus)	+
Egyetlen tömlő elzárása golyóscsapon keresztül	+
Szélesség beállítása 15-12, 18-15	+

• Szériafelszerelés + Rendelhető opciók / Nem rendelhet



Farming for future.

Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7
SI-9240 Ljutomer, Szlovénia
+386 2 584 91 00
info@farmtech.eu

© 2024 Farmtech d.o.o. Módosítások, szedési és nyomdai hibák előfordulhatnak.

